


Hinweise zum Gebrauch von Sandsäcken

Die Sandsäcke dürfen nur zu $\frac{2}{3}$ mit Sand gefüllt werden, damit sie sich beim Verlegen an Unebenheiten anschmiegen können. Das umgeschlagene/zugebundene Ende muss entgegen der Strömungsrichtung zum Wasser hin verlegt werden. Der Sandsackboden zeigt dann zur Landseite.

Bereits ab 2 Lagen sollten die Sandsäcke im Verbund verlegt werden.

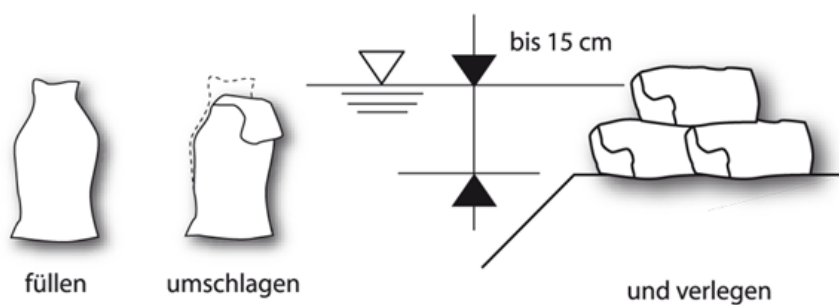

Verlegeart der Sandsäcke

Sandsäcke aus Jute und Gewebe sind leicht handhabbar und verzahnen sich gut durch die raue Oberfläche auch im durchfeuchteten Zustand. Sandsäcke aus Folienmaterial hingegen können leicht verrutschen.

Besorgen Sie sich die Materialien für Ihren Bedarf rechtzeitig und in ausreichender Menge, denn im Ereignisfall ist die Nachfrage groß und schnelles Handeln erforderlich.